


レンズリングの取り付け方


埃の侵入を防ぐ「レンズリング」の取り付け方法です。レンズリングはあらかじめ装着済みですが、外れたり交換する際はマニュアルに沿って装着してください。

- 1 レンズリングの周囲はぐるりと溝があります。

※ レンズリングには表と裏があります。厚みのある方が外側、薄い方が内側になるようにご注意ください。



- 2 背面にレンズリングの溝をはめていきます。隙間がないようにしっかりと指で押さえてください。



(ガラスカ)

GLASSICA取り外し時のご注意


本製品は柔らかいTPUフレームと最高硬度10Hガラスパネルを使用したバックケースです。



このケースは背面にガラスパネルを使用しているため、力を入れてケースを反らすように外すとケースが破損する原因となります。




カメラホール周りが細くなっているので、なるべく下部のコネクター側から取り外すようにしてください。

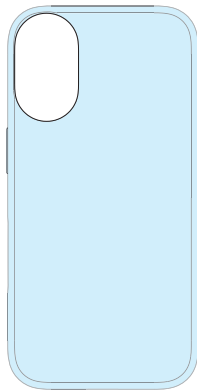


※ケース画像はイメージです。

取り外し方

- 1 機器本体をしっかりと持ち、下部のコネクター側のどちらかの角の頂点を、親指を使って押し上げます。



- 2 TPU部分を内側に押し込むように、隙間に指を入れます。



- 3 機器本体の側面を持ちながら、ゆっくりとケースを取り外します。



お問い合わせ

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点などがございましたらご連絡ください。

〒352-0001
埼玉県新座市東北2-14-17
トリニティ株式会社
サポート係



trinity.jp/contact

◀ お問い合わせ
フォーム